
FICHA TÉCNICA SÚPER ADHEMÁX PORCELANATO



SÚPER ADHEMÁX
ADHESIVO PORCELANATO

Adhesivo cementicio de excelente trabajabilidad y alta adherencia, diseñado para la colocación de revestimientos en interiores y exteriores. Ideal para todo tipo de superficies, incluyendo mármol y porcelanato, garantizando firmeza, durabilidad y acabado profesional.

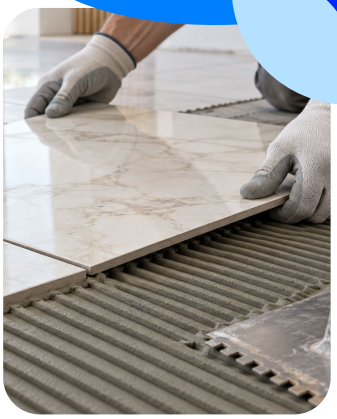

USOS RECOMENDADOS

Recomendado para la instalación de revestimientos de porcelanato, mármol, granito, cerámica, piedra pizarra, mosaicos, fachaletas y bloques de vidrio, en pisos y muros de áreas interiores y exteriores, según las características y condiciones de uso de cada pieza.

Puede aplicarse sobre sustratos firmes y estables de hormigón, mortero, pisos autonivelantes y estucos a base de cemento Portland, hormigón celular y paneles de cemento. Su aplicación sobre paneles de yeso se limita exclusivamente a interiores secos. No utilizar con mármoles inestables o sensibles a la humedad.

CARACTERISTICAS

- Excelente adherencia sobre sustratos compatibles.
- Fácil aplicación y tiempo de trabajabilidad prolongado.
- Amplio margen de tiempo para ajustar la posición y alineación de las piezas.
- Compatible con diversos tipos de revestimientos convencionales, sin necesidad de humedecer previamente las piezas.
- Apto para aplicaciones en interiores y exteriores.
- Producto predosificado: solo requiere agregar agua y mezclar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, nivelada y plana. El adhesivo no debe utilizarse para corregir desniveles. El sustrato debe ser sólido y estable, y estar libre de polvo, pintura, selladores, desmoldantes, membranas de curado o cualquier otra sustancia que pueda afectar la adherencia. La aplicación sobre superficies con estos contaminantes anula la garantía del producto.

Mantener la temperatura ambiente y del sustrato entre 8 °C y 34 °C durante la instalación y las 24 horas posteriores. Fuera de este rango, acondicionar el área de trabajo.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. **Preparación de la mezcla**
   - Vierta 5,5 litros de agua limpia en un recipiente limpio por cada saco de 25 kg. Agregue el polvo gradualmente mientras mezcla, hasta obtener una pasta suave, homogénea y sin grumos. Deje reposar durante 10 minutos para permitir la activación de los componentes de la mezcla.

2. **Aplicación del producto**
   - Extender una capa delgada de adhesivo sobre el sustrato con el lado liso de una llana metálica. Incorporar material adicional y distribuir con llana dentada, formando surcos uniformes en una sola dirección. La superficie de aplicación debe limitarse al área que pueda revestirse antes del secado superficial del adhesivo.
   - En piezas con dimensiones superiores a 40 cm en cualquiera de sus lados, aplicar adhesivo también en la cara posterior.
   - Coloque las piezas sobre el adhesivo, presione y realice movimientos de vaivén perpendiculares a los surcos para aplastarlos y favorecer el contacto, respetando el ancho de junta recomendado.
   - Ajuste la posición y nivelación de cada pieza mediante golpes suaves con un mazo de goma, asegurando un asentamiento uniforme en el adhesivo.
   - Retire el exceso de adhesivo de las juntas mientras esté fresco y limpie los residuos con agua antes de que se sequen. Para residuos endurecidos, utilice un limpiador de pisos compatible con el revestimiento, siguiendo las instrucciones del fabricante.

FICHA TÉCNICA SÚPER ADHEMÁX PORCELANATO

LIMITACIONES

1. No utilice Adhesivo Porcelanato para instalar mármoles o aglomerados de mármol inestables o sensibles a la humedad.
2. No aplique sobre paneles de aglomerado de madera, superficies de yeso, metales, plásticos ni sustratos inestables o excesivamente flexibles.
3. El contacto prolongado con agua no afecta al Adhesivo Porcelanato; sin embargo, el producto no constituye una barrera impermeable ni reemplaza un sistema de impermeabilización.

RENDIMIENTO

Espesor	Kg / m²	m² / saco
5 mm	6,4	3,9
7 mm	8,7	2,9
9 mm	11,7	2,1
12 mm	15,3	1,6

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Polvo fino color gris
Rendimiento	1,6 a 4 m²
Agua de amasado	5,5 litros / saco
Densidad de la mezcla	1,68 Kg/L
Proporción de agua para la mezcla	2,2 litros para 10 Kg
Adherencia en seco a los 28 días	1,4 MPa
Adherencia bajo inmersión en agua a los 28 días	1,0 MPa
Tiempo esperado para tráfico liviano	24 horas
Tiempo de vida útil de la mezcla	120 minutos
Tiempo de corrección de pieza	40 minutos

COLOR

- Gris

ALMACENAMIENTO

Mantenga los productos almacenados sobre pallets y proteja de la humedad, tanto directa como indirecta. De esta forma se asegura el máximo rendimiento del producto, así como su uniformidad y productividad en obra.

FORMATO Y DURACIÓN

- Saco de 25 Kilos.
- Duración de 9 meses, considerando buenas condiciones de almacenamiento. (5 a 25°C)

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

"Este producto puede irritar la piel, los ojos y las vías respiratorias. Manténgase fuera del alcance de los niños."

Primeros auxilios:

1. **Ojos:** Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando los párpados ocasionalmente. Buscar atención médica si la irritación persiste.
2. **Piel:** Lavar completamente con agua fría y jabón. Si se presenta irritación, enrojecimiento o picazón persistente, acudir a un médico.
3. **Inhalación:** Tras irritación de las vías respiratorias, trasladar a la persona al aire fresco.
4. **Ingestión:** Solicitar atención médica de inmediato. No permitir que personal no especializado administre ayuda.

NOTA IMPORTANTE

Los resultados y recomendaciones presentados corresponden a ensayos de laboratorio realizados bajo condiciones controladas y se basan en la correcta utilización de los productos. Los usuarios tienen plena libertad para efectuar las pruebas y verificaciones que consideren necesarias. El manejo, uso y aplicación del producto quedan fuera de nuestro control y son, por lo tanto, de exclusiva responsabilidad del usuario.

ADVERTENCIA

- No inhale el polvo. Este producto contiene sílice cristalina libre, cuya exposición prolongada puede provocar silicosis, lesiones pulmonares o cáncer.
- Evite la generación de polvo siempre que sea posible y utilice respirador aprobado por NIOSH en áreas polvorientas o cuando no pueda evitarse su formación. Para información detallada, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del material.