
FICHA TÉCNICA SÚPER SELLO ACRÍLICO

INGEPREX



SÚPER SELLO ACRÍLICO
CAPA PROTECTORA FINAL

Es un sellador de base acuosa formulado con una dispersión acrílica de alto desempeño, diseñado para proteger y sellar superficies minerales y revestimientos decorativos. Su formulación proporciona una película uniforme, adherente y de alto brillo, que contribuye a mejorar la protección superficial del revestimiento y su resistencia frente a la humedad y las condiciones ambientales.

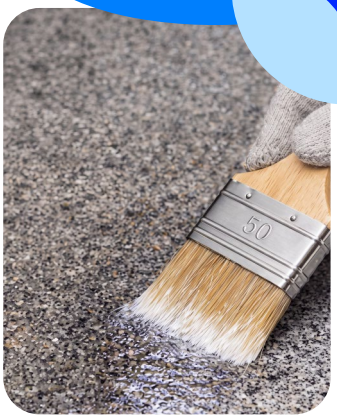

USOS RECOMENDADOS

Este producto está recomendado como capa de protección y terminación para revestimientos decorativos y superficies minerales, especialmente aquellas expuestas a humedad y condiciones ambientales. Es adecuado para revestimientos de cuarzo y áridos, revestimientos tipo granito, superficies cementicias y minerales porosos, así como revestimientos acrílicos de uso exterior, en particular el producto ®Súper Granite.

Se recomienda especialmente para muros, fachadas, superficies exteriores y revestimientos destinados a bordes y áreas perimetrales de piscinas, previa validación de compatibilidad con el sistema. Su aplicación contribuye a reducir la absorción superficial de agua, mejorar la protección y durabilidad del revestimiento y proporcionar una terminación uniforme de alto brillo.

CARACTERISTICAS

- Presenta una formulación de base acuosa con dispersión acrílica, diseñada para formar una película continua, uniforme y adherente sobre superficies compatibles.
- Proporciona una terminación de alto brillo, mejora la protección superficial del revestimiento y contribuye a disminuir la absorción de agua, favoreciendo su comportamiento frente a la humedad y la exposición ambiental.
- Su formulación permite una aplicación sencilla mediante rodillo, brocha o equipos de pulverización adecuados. Una vez seco, forma una película transparente que permite conservar la apariencia y textura del revestimiento base, realzando su acabado superficial.

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN

1. **Homogeneización del Producto**
   - Homogeneizar suavemente el producto antes de su aplicación, evitando la incorporación excesiva de aire.
2. **Preparación de la superficie**
   - La superficie debe encontrarse seca, limpia, firme y libre de polvo, grasas, aceites, partículas sueltas, eflorescencias o cualquier contaminante que pueda afectar la adherencia.
   - Los revestimientos nuevos deben encontrarse completamente curados antes de aplicar el Súper Sello Acrílico.
   - Se recomienda realizar previamente una prueba en un área reducida para verificar compatibilidad, apariencia y nivel de brillo.
3. **Aplicación del producto**
   - Aplicar una capa uniforme mediante rodillo de pelo corto, brocha o pulverización, evitando acumulaciones y espesores excesivos.
   - Aplicar dos capas para garantizar un desempeño óptimo del producto.
   - Aplicar la segunda capa después de 24 horas, permitiendo el correcto curado de la primera para asegurar el máximo desempeño del producto. El rendimiento y el tiempo de secado dependerán de la porosidad del sustrato, el espesor aplicado y las condiciones de temperatura, humedad relativa y ventilación del lugar.

SÚPER SELLO ACRÍLICO

FICHA TÉCNICA SÚPER SELLO ACRÍLICO

LIMITACIONES

1. No aplicar sobre superficies húmedas, contaminadas, pulverulentas o con baja cohesión.
2. Evitar la aplicación bajo lluvia, condensación o riesgo de contacto con agua previo al secado total.
3. Evitar capas excesivas para prevenir pegajosidad residual, secado lento o alteraciones en el brillo y acabado.
4. Proteger la película recién aplicada hasta garantizar su correcta formación y curado.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido blanco lechoso, que seca transparente
Densidad	1,019 Kg/L
pH	8 – 9 (Alcalino)
Vehículo	Agua
Rendimiento	20 m²

*El rendimiento de Súper Sello Acrílico® depende de las condiciones de porosidad de la superficie sobre la cual se está aplicando. En promedio, rinde 20 m² por bidón de 5 Litros, aplicando dos manos.

ALMACENAMIENTO

Mantenga los productos almacenados sobre pallets y proteja de la humedad, tanto directa como indirecta. De esta forma se asegura el máximo rendimiento del producto, así como su uniformidad y productividad en obra.

FORMATO Y DURACIÓN

- Bidón de 5 Litros.
- Duración de 6 meses, considerando buenas condiciones de almacenamiento. (5 a 25°C)

COLOR

- Blanco

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

"Este producto puede irritar la piel, los ojos y las vías respiratorias. Manténgase fuera del alcance de los niños."

Primeros auxilios:

1. **Ojos:** Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando los párpados ocasionalmente. Buscar atención médica si la irritación persiste.
2. **Piel:** Lavar completamente con agua fría y jabón. Si se presenta irritación, enrojecimiento o picazón persistente, acudir a un médico.
3. **Inhalación:** Tras irritación de las vías respiratorias, trasladar a la persona al aire fresco.
4. **Ingestión:** Solicitar atención médica de inmediato. No permitir que personal no especializado administre ayuda.

NOTA IMPORTANTE

Los resultados y recomendaciones presentados corresponden a ensayos de laboratorio realizados bajo condiciones controladas y se basan en la correcta utilización de los productos. Los usuarios tienen plena libertad para efectuar las pruebas y verificaciones que consideren necesarias. El manejo, uso y aplicación del producto quedan fuera de nuestro control y son, por lo tanto, de exclusiva responsabilidad del usuario.

SÚPER SELLO ACRÍLICO